


安全性・高品質を お客様のニーズにあわせて お届けします。


サンユニットは、屋内配線の省力化ケーブルとして需要家のニーズに応え、開発した製品です。品質管理が行き届き機械化された工場で生産されるためお客様には安心してご使用いただけます。現在、マンション・アパート・戸建住宅をはじめ、建築分野において幅広く採用されています。

配線仕様 Wiring Specifications

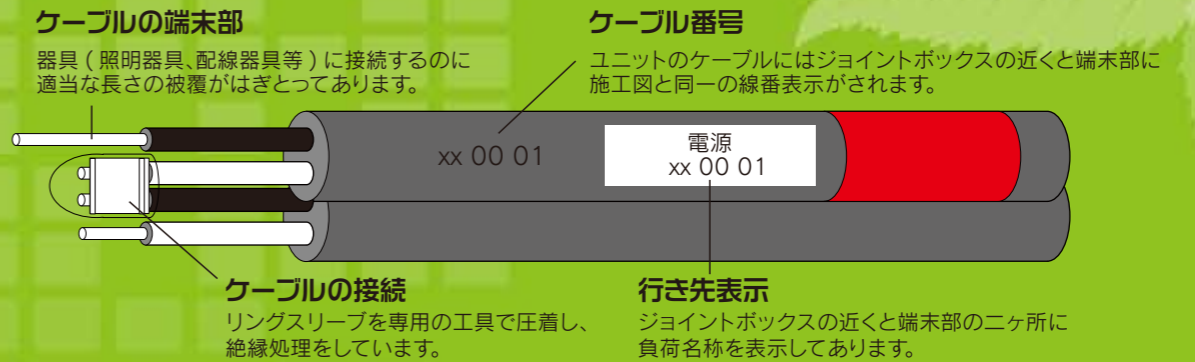

配線BOX Wiring BOX

現在、弊社ではモールドタイプとボックスタイプのユニットを製作しております。

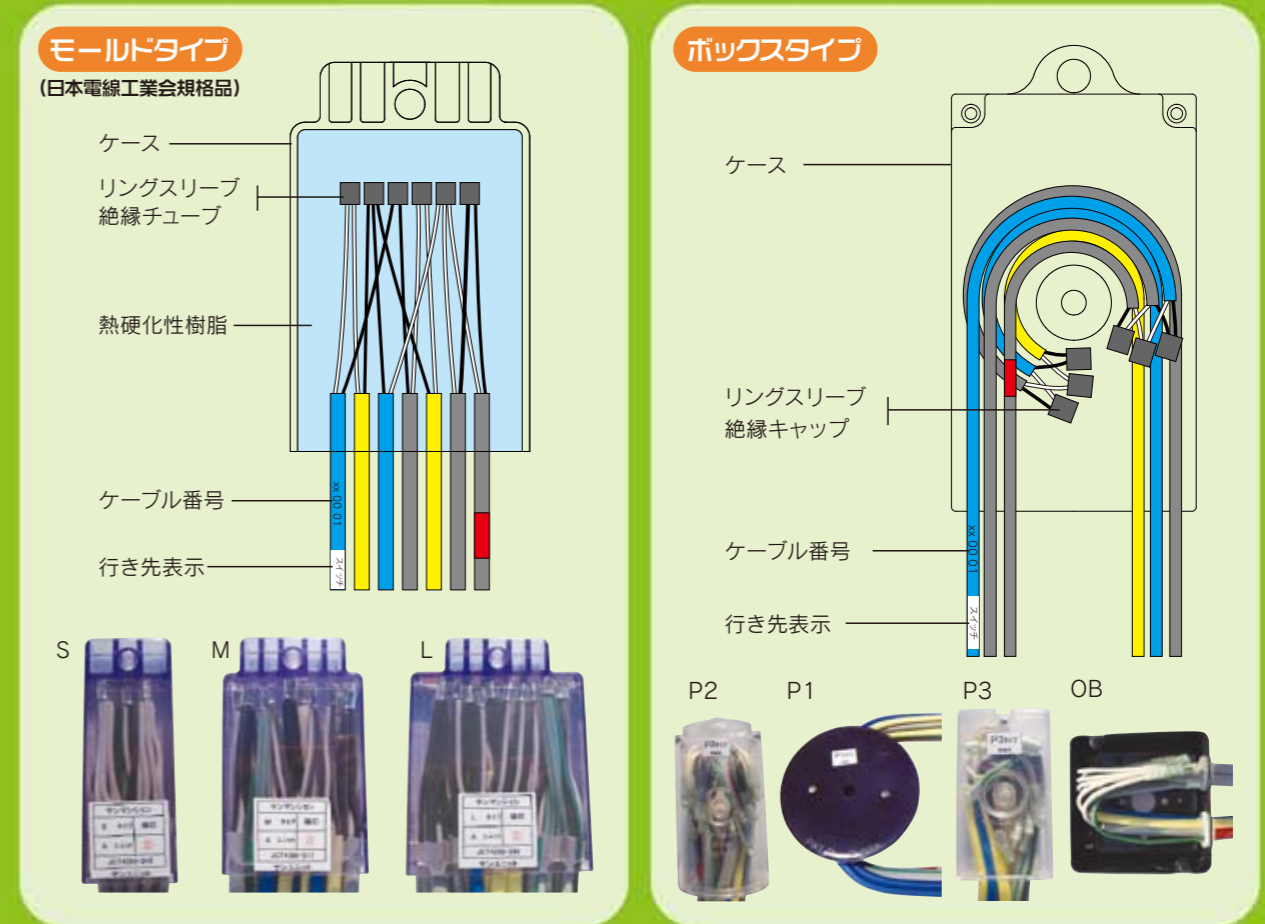

	モールドタイプ			ボックスタイプ			アウトレットボックスタイプ※2			
	S	M	L	P1	P2	P3	中浅	中深	大深	
認定番号※1	JCT-4938-016	JCT-4938-017	JCT-4938-018							
サイズ	W	50	80	100	130	88	68	102	102	119
	H	130	130	130	130	160	120	102	102	119
	L	30	30	30	48	85	48	44	54	54
ケーブル最大本数	13	20	27	20	30	13	—	—	—	

※1 一般社団法人電線総合技術センターが定める日本電線工業会規格(JCS4398)「屋内配線用ユニットケーブル」の認定番号 ※2 アウトレットボックス JIS C8340 適合品



Feature 特長

高い工場品質

回路結線を工場で行い全数動作試験をするので誤結線による現場トラブルがなくなります。

スムーズな工程管理

お客様のご指定日に納入されますので、工程管理が容易になります。

工事費の大幅削減

現場の配線作業から回路結線がなくなるので一世帯当たりの配線工期が大幅に短縮されます。

顧客のニーズを 満たす多分岐

特殊ボックスで、多分岐可能です。お客様の必要とする、あらゆる回路構成にお応えできます。

簡潔な仕様 打ち合わせ

スイッチ、コンセント等の取り付け位置等の簡単な打ち合わせを行うだけで、適切な承認図を弊社が作成提出いたします。

簡単・確実な 取り付け

天井にインサートを打っていただき、9ミリのボルトで簡単に固定できます。

環境にやさしい 残材の減少

承認図に基づいて製作されますので、現場残材がなくなり、ケーブル材料が大幅に節約されます。